

SCHEDA TECNICA MACCHINA NZS 700 D

CASA PRODUTTRICE:

MODELLO:

DESCRIZIONE:

DIMENSIONI ed INGOMBRI:

- ▶ larghezza:
- ▶ altezza:
- ▶ lunghezza:

PESO:

HAMMEL

NZS 700 D - configurazione standard
tritratore secondario

approx. 2.620 mm

approx. 4.000 mm

approx. 6.615 mm

approx. 14 ton. (approx. 16,5 ton. con magneti)



MOTORE:

- ▶ motore diesel:
- ▶ consumo:

CAT C9 - 350 CV

approx. 1 lt/ton

NASTRO di SCARICO:

- ▶ nastro di scarico
 - larghezza: approx. 1.000 mm
 - velocità a vuoto: approx. 2 m/s
 - altezza scarico: approx. 4.000 mm
 - scolpitura a "V" per garantire il trasporto del materiale anche in forte pendenza

ORGANI DI TRITURAZIONE:

- ▶ rotore brevettato in speciale acciaio antiusura (CREUSABRO 8000)
 - diametro dell'albero: approx. 700 mm
 - lunghezza dell'albero: approx. 1.500 mm
- ▶ screen basket (griglia) in speciale acciaio antiusura (CREUSABRO 80000)



Il contenuto del seguente documento è da ritenersi strettamente confidenziale. È severamente vietata la divulgazione, copia o utilizzo del medesimo per scopi da noi non autorizzati. Ogni abuso verrà perseguito secondo i termini di legge.

4Service Europe S.r.l.

Via Statale 45/C - 23888 - Perego (LC)


N° Iscrizione Registro Imprese C.C.I.A.A. di Milano, C. F. e P.IVA: 03196130128

Capitale Sociale: €70.000,00

Tel. +39 039.5312387 - Fax +39 039.57538

www.4service.it - info@4service.it

PRINCIPIO di FUNZIONAMENTO

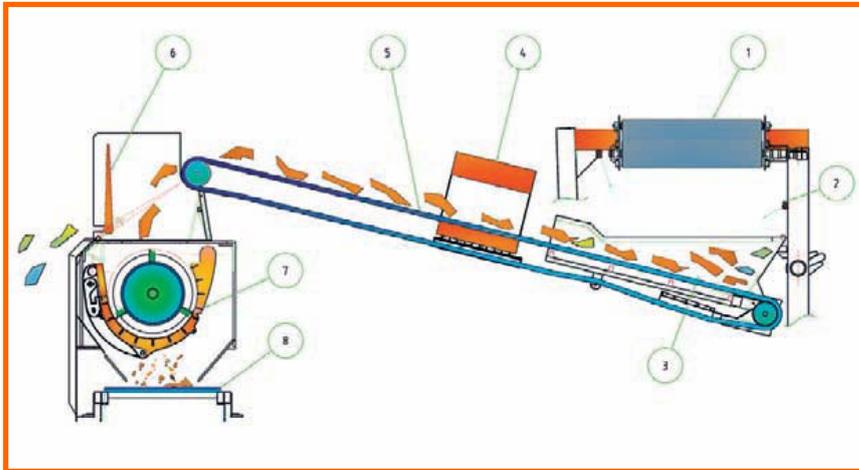

1. magnete
2. sistema abbattimento polveri
3. tramoggia
4. metal detector (non ferrosi)
5. nastro di alimentazione
6. paratia espulsione non ferrosi
7. rotore
8. nastro di scarico

PRESTAZIONI

| materiale | dimensioni della griglia in mm | | | |
|--------------------------|--------------------------------|------------|------------|-------------|
| | 45 x 65 | 65 x 95 | 95 x 120 | 95 x 130 |
| legno da riciclo/bancali | 20-25 t/h* | 25-30 t/h* | 30-35 t/h* | 35-40 t/h* |
| radici | | 20-25 t/h* | 25-30 t/h* | 30-35 t/h* |
| traversine ferroviarie | | 15-20 t/h* | 20-25 t/h* | 25-30 t/h* |
| bobine di carta | | | 15-20 t/h* | 20-25 t/h* |
| tetrapack | | | 10-15 t/h* | 15-18 t/h* |
| dimensioni scaglie | 30 mm* | 30-80 mm* | 80-100 mm* | 120-150 mm* |

EQUIPAGGIAMENTO OPTIONAL:

- ▶ magnete elettrico 1.650 x 1.250 mm, 4 Kw, 4 t
- ▶ magnete elettrico 1.650 x 1.250 mm, 6 Kw, 5 t
- ▶ magnete elettrico 1.650 x 1.250 mm, 8 Kw, 6 t
- ▶ verniciatura speciale

Il contenuto del seguente documento è da ritenersi strettamente confidenziale. È severamente vietata la divulgazione, copia o utilizzo del medesimo per scopi da noi non autorizzati. Ogni abuso verrà perseguito secondo i termini di legge.

4Service Europe S.r.l.

Via Statale 45/C - 23888 - Perego (LC)

N° Iscrizione Registro Imprese C.C.I.A.A. di Milano, C. F. e P.IVA: 03196130128

Capitale Sociale: €70.000,00

Tel. +39 039.5312387 - Fax +39 039.57538

www.4service.it - info@4service.it